

Netværksprinter.

Der kan tildeles adresse til disse printere i den nye router (EPC3925).

I en browser skrives i adressefeltet: 192.168.110.1

Der skal ikke som udgangspunkt opgives noget User Name og Password, bare trykkes på Log In knappen, når man kommer ind lokalt, dvs. via trådløs eller via ethernetkabel (men ikke via antennekablet). Men man kan selvfølgelig oprette dette, hvis man vil, når man kommer ind lokalt.

Status

DOCSIS WAN

Log In

About

User Name:

Password:

Language Selection: English

Log In

Model: Cisco EPC3925

Vendor: Cisco

Hardware Revision: 1.0

Hvis man ikke har oprettet **User Name** og **Password**, så opfordres man til at gøre dette. Det skridt kan man roligt springe over (man kan ikke komme ind udefra via antennekablet uden **User Name** og **Password**). Tryk på **Setup**:

Setup Wireless Security Access Restrictions Applications & Gaming Administration Status

Management Reporting Back Up & Restore Device Restart

Gateway Setup(WAN)

Internet Connection Type

Connection Mode: DHCP

MTU size: 0

Gateway Access

Local Access

Remote Access

Current User Name:

Change Current User Name to:

Change Password to:

Re-Enter New Password:


SECURITY WARNING - The password is currently set to the factory default password. As a security measure, it is highly recommended that you change the password.

Remote Management: Enable Disable


Management Port: 8080

Hvis man vil sikre sig, at de givne printere får den stabilt samme IP-adresse hver gang, så skal der oprettes en reservation i routerens DHCP-server for hver printer.

Man går derfor til **LAN Setup** efter **Log In** ved at trykke på denne:

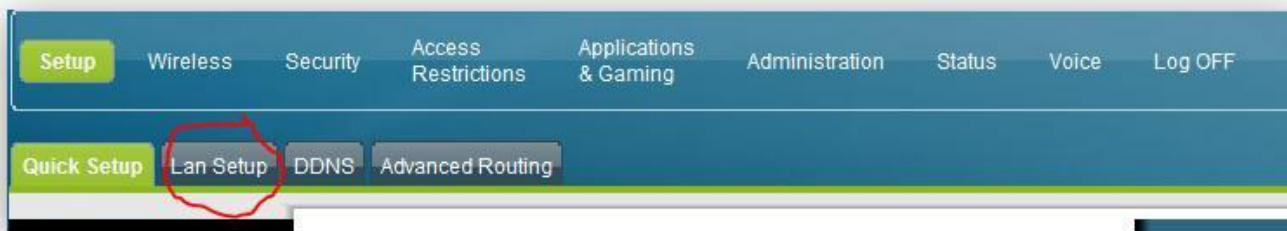

Skærbilledet skifter til dette (jeg har markeret to knapper med rødt):

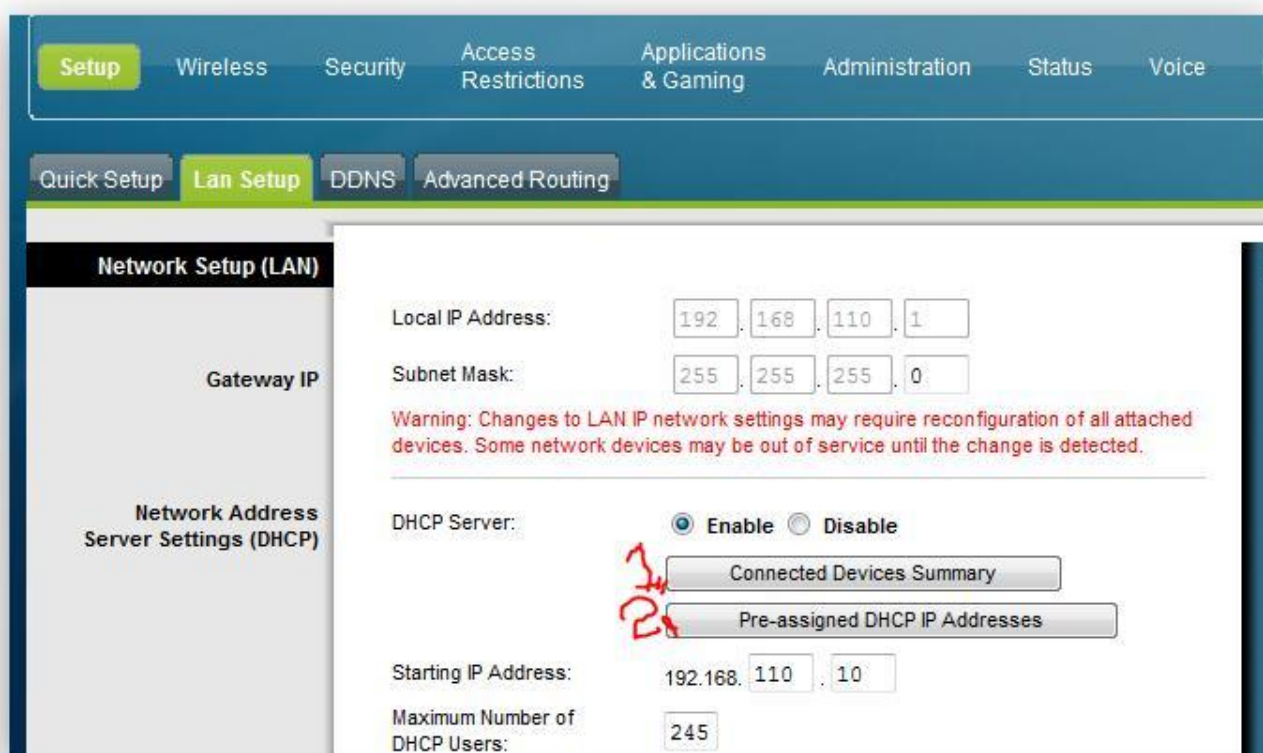

Reservationer oprettes ved at vælge **Pre-assigned DHCP-IP Addresses** (nr 2 ovenfor)

Måske har man brug for at kende printerens præcise MAC-adresser. Disse kan hentes ved at trykke på knap 1, **Connected Devices Summary**. Et lille vindue åbner sig:

Billedet kan se således ud:

Pre-assigned DHCP IP Addresses

MAC Address: 00:00:00:00:00:00

Assign to IP:

Add Static IP

MAC Address	IP Address	Status
b8:ff:61:92:5f:12 <->	192.168.110.12	Active ▲
00:05:cd:1e:57:ee <->	192.168.110.13	Active
b8:ff:61:96:fc:88 <->	192.168.110.11	Active ▼

Remove Static IP

Man skriver printerens MAC-adresse som 12 tegn, adskilt af kolon for hvert andet tegn (altså i alt 12 + 5 = 17 tegn, kolon'erne medregnet).

Man skriver så den IP-adresse, man vil reservere for printer nr 1 i de fire felter ud for **Assign to IP**, f.eks. 192 169 110 20. Der skal stå 192 og 168 og 110 i de tre første felter. Selv om man kan altså kan skrive andet i de tre første felter, skal man ikke gøre dette.

Så trykker man på knappen **Add Static IP** og reservationen dukker op som reserveret. I stedet for "Active" står der nu "Reserved" under Status.

Til sidst gemmer man sine indstillinger ved at trykke på **Save Settings** i hovedvinduet.:

